



## Mod. S-B0A

Struttura Galleggiante per monitoraggi  
costieri



## Caratteristiche principali

- Capacità di sostentamento da 30-60Kg
- Robusta struttura in ferro
- Facile da trasportare e installare
- Predisposto per fissaggio sonde di misura fino a  $\varnothing$  70mm
- Possibilità di utilizzare da 3 a 6 galleggianti
- Dotato di box IP66 e pannello solare 20W

Struttura galleggiante realizzata in **ferro zincato a caldo** per campagne di monitoraggio acque in bacini o sotto costa (porti, accessi al mare ecc) e bassi fondali. A seconda del numero di anelli galleggianti utilizzati, la **capacità di sostentamento varia da 30 a 60Kg circa**, consentendo di supportare diverse apparecchiature di misura e trasmissione dati. La **forma triangolare particolarmente robusta** ed il basso baricentro, impediscono il ribaltamento anche in presenza di piccole onde (fino a 30cm). Include un **box IP66/67** (a seconda delle dimensioni) per eventuali dispositivi esterni da collegare ai sensori immersi e di un **pannello solare da 20W-12Vdc** per alimentazione continua qualora sia necessaria (esempio apparati di trasmissione dati). Predisposto con **1-2 ghiera di fissaggio sonde**. Semplice da utilizzare e trasportate, viene fornito opzionalmente di corda da **10mt e con ancora da fondale sabbioso**.

<b>Dimensioni</b>	180 x 180 cm (LxW) altezza max 60cm Galleggianti $\varnothing$ 70/45cm
<b>Peso</b>	25Kg circa, senza strumenti
<b>Galleggiamento di ogni anello</b>	15Kg (min 3 anelli)
<b>Strumentazione installabile</b>	Sonde multiparametriche fino a $\varnothing$ 70mm, dispositivi di trasmissione, sonde o strumenti di rilevamento ancorabili alla struttura del peso massimo di 3Kg
<b>Volume box IP66/67</b>	Modello 1: 20 x 15,5 x 24 cm (L x W x H) Modello 2: 24 x 17,2 x 36 cm (L x W x H)
<b>Potenza disponibile</b>	20W con pannello solare
<b>Realizzato in</b>	Ferro zincato a caldo e resina

## Dimensioni e collegamenti

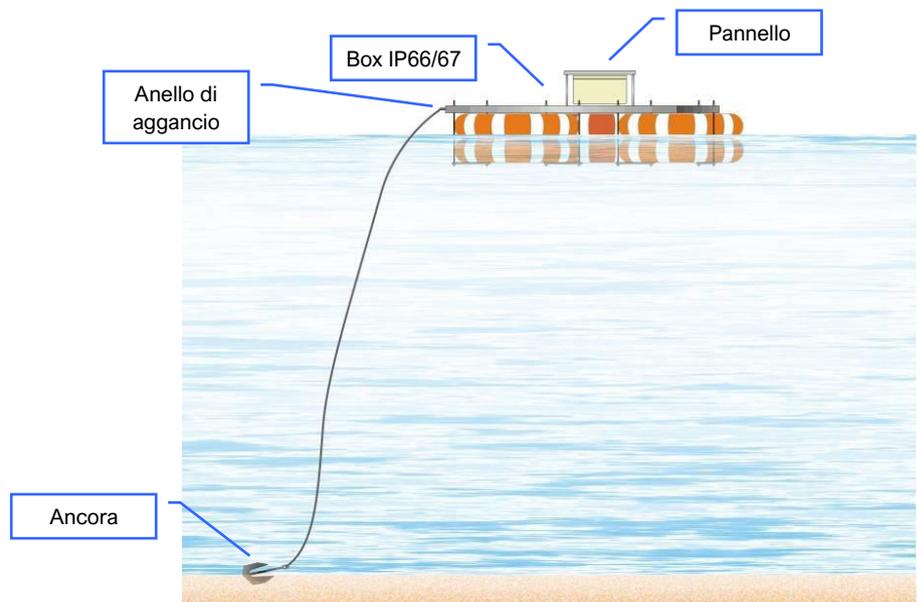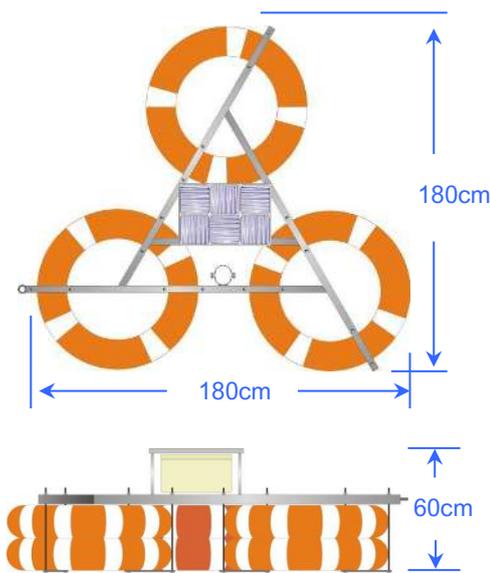

## Come ordinare

Sensore	Struttura galleggiante 3 anelli	S-BOA3		
	Struttura galleggiante 6 anelli	S-BOA6		
Accessori	Cima di ancoraggio da 10m		10	
	Cima di ancoraggio da 30m		30	
	Ancora per fondale sabbioso o melmoso		BL	
	Batteria 12Ah			B12
	Regolatore di carica			CHR

\*specificare la lunghezza per le misure non standard

Esempio di codice d'ordine

S-BOA3 10 B12