

Mod. **ASTA-IDR**

Asta idrometrica


Caratteristiche principali

- Asta idrometrica ad alta precisione
- Dimensioni e peso contenuti, struttura robusta
- Cifre ben visibili anche in condizioni climatiche avverse
- Disponibile in due versioni (verticale ed inclinata)

L'asta idrometrica proposta è realizzata in alluminio anodizzato con **trattamento anticorrosione** per resistere anche in ambienti con agenti contaminanti e abrasioni. La colorazione ad elevato effetto cangiante garantisce un'ottima visibilità della scala graduata anche a notevole distanza ed in qualsiasi applicazione (cemento, laterizi, terreno, ecc...). La scelta dei colori è il frutto di un'attenta valutazione e dalle **numerose prove effettuate in campo** e sulle applicazioni già realizzate, dove è fondamentale garantire all'osservatore preposto alla lettura del livello misurato la miglior visibilità possibile anche in condizioni sfavorevoli durante eventi di piena. L'asta idrometrica è realizzata **in moduli da 1 metro** (altre misure su richiesta) con indicazione di misura ogni dieci centimetri e tacche di riferimento ogni centimetro; per l'indicazione di ogni metro l'asta può essere corredata di una targa riportante la misura desiderata. È possibile installare l'asta sia in posizione **verticale (cod. ASTAIDR-90)** sia **obliqua (cod. ASTAIDR-30)** su angolo a 30°. L'asta idrometrica può essere fissata su superfici non perfettamente piane (ad es. roccia) sia poggiandola sul lato più largo (pianta) sia su quello più stretto (in profilo) tramite staffette in alluminio e tasselli commerciali. Altre configurazioni e colori sono personalizzabili su richiesta.

Campo di misura tipico	A partire da un metro
Risoluzione	3 cm
Accuratezza media	±1 cm
Colore	Giallo cangiante, cifre nere (altri colori su richiesta)
Tipo di lettura	A vista
Materiale	Alluminio anodizzato anti corrosione
Dimensioni	1000 x 150x50mm (altre misure su richiesta)
Peso (al metro lineare)	3Kg

Dimensioni e collegamenti

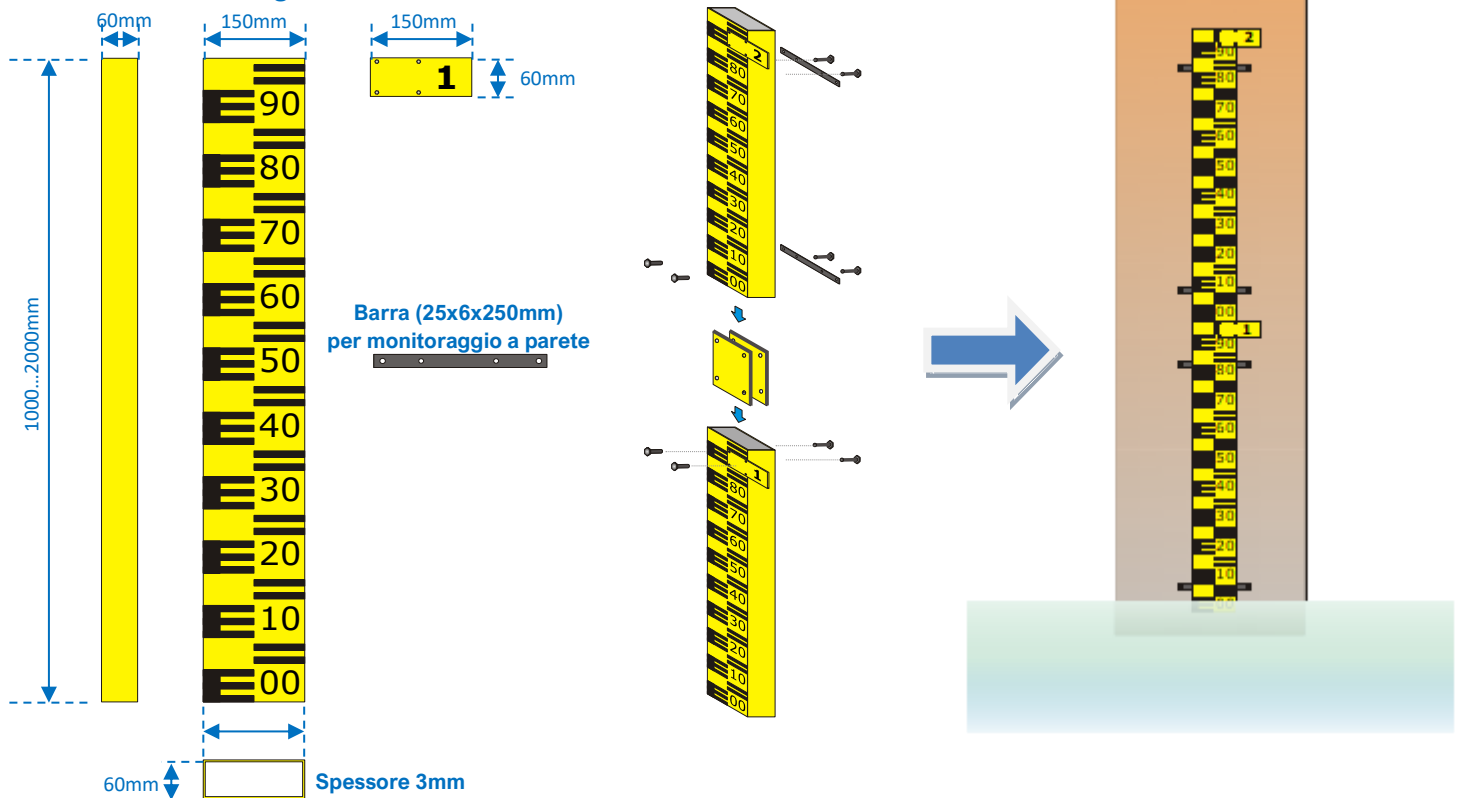

Come Ordinare

info	Asta idrometrica verticale	ASTAIDR-90
------	----------------------------	------------

*specificare la lunghezza per le misure non standard

Esempio di codice d'ordine

ASTAIDR-90